



AMAZONE

Precea



Precea szemenkénti vetőgép

Kompromisszumok nélkül, pontossághoz tervezve!



A Precea szemenkénti vetőgép a szántás utáni, a mulcs- és a direktvetésnél használva rendkívül precíz lehelyezésével, nagy ütőerejével és kényelmes kezelhetőségével tűnik ki. Az első osztályú magadagolás és műtrágyaadagolás meggyőző akár 15 km/h munkasebesség mellett is. A különböző alváz kialakítások maximális rugalmasságot biztosítanak.



Precea

Precíz, gyors és kényelmes

	Oldal
Az előnyök gyors áttekintése	4
A típusok	6
Alváz változatok	8
Precea-A ráépített vetőgép	10
Vetőmagtartály	12
Magadagolás	14
Magadagoló hajtás	16
PreTeC mulcsvető csoroszlya	18
PreTeC csoroszlya tartozékok	20
Műtrágya kijuttatás	22
FerTeC Twin kéttárcsás műtrágya csoroszlya	24
Micro mikrogramulátom-szóró	26
Tartozékok	28
Kezelés	30
ISOBUS	32
ISOBUS Feladatkezelés GPS-Maps GPS-Track agrirouter	34
ISOBUS GPS-Switch	36
ISOBUS ISOBUS terminálok	38
Műszaki adatok	42

! „Kezelés és technika tekintetében a Precea nagyon jó benyomást kelt.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

Precea

A nagy sebességű szemenkénti vetőgép

Műtrágyatartály

950 l vagy **1 250 l** térfogattal

3 m és **4,5 m** munkaszélességgel

4 ill. akár **8** vetőkocsi

egyenként **55 l** tartálytérfogattal

45 cm és **80 cm** közti sortávolságok

Az előnyök gyors áttekintése:

- ⊕ Pontos maglehelyezés a rövid belövési úttal dolgozó kiváló túlnyomásos magadagoló-nak köszönhetően
- ⊕ Egyenletes elhelyezés a magnyomókerék által
- ⊕ Egyenletes kelés a magároknyitóval első osztályú módon formázott és visszatömörített vetőbarázdák révén
- ⊕ Magas területteljesítmény akár 15 km/h munkasebesség mellett
- ⊕ Kisebb emelőerő-szükséglet a traktor részéről az optimalizált súlypontnak köszönhetően
- ⊕ Pontos és aktív műtrágyaadagolás minden sorban a saját PreciS műtrágyaadagoló rendszerrel
- ⊕ Egyszerű és intuitív kezelés ISOBUS-on keresztül
- ⊕ A vetőgép kényelmes és szerszám nélküli beállítása
- ⊕ A vetőtárca egyszerű és szerszám nélküli cseréje megtöltött vetőmagtartály esetén is



Akár **15 km/h**
munkasebesség



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/precea

Precea szemenkénti vetőgép

Pecíz, gyors és kényelmes

A vetőgépek csúcsa

A Precea révén az AMAZONE a legmagasabb igényeknek is megfelelő szemenkénti vetőgépet kínál. Az új nagyteljesítményű magadagolóhajtás és a PreTec első osztályú mulcsvető csoroszlya tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A két rendszer szinte a sebességtől és a terepfeltételektől függetlenül dolgozik. A magas lehelyezési pontosság az elsőtől az utolsó magig meggyőző. Ugyanúgy, mint a szemenkénti vetőgép intuitív és kényelmes kezelése.

Előnyei:

- ✓ Precíz maglehelyezés
- ✓ Kiváló mélységtartás pontos vetési mélységgel
- ✓ Magas területteljesítmény az akár 15 km/h munkasebességnek köszönhetően
- ✓ Nagyobb kényelem a magadagoló és a csoroszlya egyszerű kezelésének köszönhetően

A típusok

A különböző vázkialakításokkal, a Special és a Super felszerelési változatokkal, valamint a QuickLink gyorscsatlakozó rendszerrel szerelt ráépített Precea-A szemenkénti vetőgéppel a szemenkénti vetőgép minden igényhez megfelelő megoldást jelent. A Precea 3 m és 4,5 m munkaszélességekkel és 45 cm és 80 cm közti sortávolságokkal érhető el.



Ráépített Precea 3000-ACC a KG 3001 Special forgó lazítóval

Függesztett Precea 4500-2CC



Precea Special

A Special felszereltségi változattal az AMAZONE a Precea szemenkénti vetőgépet a SpeedShaft mechanikus magadagolóhajtással és a fokozatmentes Vario-hajtóműves mechanikus műtrágyaadagoló hajtással kínálja. A Precea Special rendkívül pontos lehelyezésével tűnik ki, akár 12 km/h munkasebesség mellett is.

Típus	Sorok száma	Váz típusa
Precea 3000 Special	4, 5, 6	merev
Precea 4500 Special	5, 6, 7, 8	merev
Precea 4500-2 Special	6, 7	1-szeresen és 2-szeresen teleszkópos



✓ SpeedShaft mechanikus magadagolóhajtással

Precea Super

Az ElectricDrive elektromos magadagolóhajtással és az elektromos műtrágyaadagoló hajtással felszerelt Precea Super felszereltségi változat maximális kényelmet kínál. Az elektromos adagoló- és magadagolóhajtásnak köszönhetően a vetési és a műtrágyamennyiség nagyon gyorsan és egyszerűen módosítható a kezelőterminálon keresztül. A Precea az akár 15 km/h munkasebesség mellett nagy területteljesítményeivel tűnik ki.

Típus	Sorok száma	Váz típusa
Precea 3000 Super	4, 5, 6	merev
Precea 3000-A Super	4, 5, 6	Felépítés
Precea 4500 Super	5, 6, 7, 8	merev
Precea 4500-2 Super	6, 7	1-szeresen, 2-szeresen és vario teleszkópos



✓ ElectricDrive elektromos hajtással

A gépváz

Több rugalmasság. Minden követelményre a megfelelő megoldás



A ráépített szemenkénti vetőgép

Áttekinthető és robusztus

A rövid kialakítás révén a szemenkénti vetőgép összes váz típusa nagyon könnyű és kompakt. A teleszkópos vázak karbantartást nem igénylő csapágyhelyei minőséget és megbízhatóságot garantálnak. A teleszkópos váz egyedülálló csapágykialakítása minimalizálja a kopást és a felületi nyomokat.

Előnyei:

- ✓ Gyors és kényelmes be- és kihajtási folyamatok
- ✓ Kisebb emelőerő-szükséglet a traktor részéről
- ✓ Magas fokú értékőrzés a karbantartást nem igénylő csapágyhelyek révén

45 cm és 80 cm közti rugalmasság


Igénytől és géptípustól függően 45 cm és 80 cm közti sortávolságok érhetők el.



A Precea 4500-2CC változtatható teleszkópos vázával teljes munkaszelesség mellett



✓ A teleszkópos váz karbantartást nem igénylő csapágyhelyei

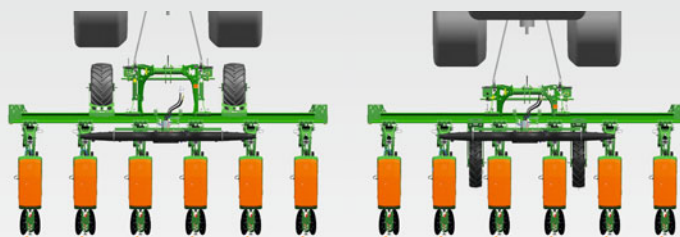

Első támasztókerék

Hátsó támasztókerék

Teleszkópos pontosság – 1-szeresen és 2-szeresen teleszkópos váz

Az 1-szeresen és 2-szeresen teleszkópos vázakkal az AMAZONE két vázváltozatot kínál. A kedvezőbb árú 1-szeresen teleszkópos váz 3,3 m szállítási szélességet tesz lehetővé. A 2-szeresen teleszkópos váz 3 m szállítási szélességet tesz lehetővé és ezzel biztonságos szállítást garantál. Az egyedülálló csapágy kialakítás a karbantartást nem igénylő csapágyhelyekkel hosszú élettartamot biztosít és a váz be- és kihajtását különösen kényelmessé teszi.

Különböző támasztókerék-változatok

A Precea két támasztókerék-változatával lehetővé teszi a vetőegységek előtti vagy közötti elhelyezést. Míg a ráépített váz előtti támasztókerekek a sortávolságok egész spektrumát teszik elérhetővé, a vetőegységek közötti nagyon kompakt változat a lényegesen alacsonyabb emelőerő-szükséglettel tűnik ki.

A vario teleszkópos váz


A változtatható teleszkópos vázzal rugalmasan és kényelmesen elvégezhető a sortávolságok beállítása a különböző terményekhez. A különböző sortávolságok okozta gondok ezzel immár a múltéi.

Gyorsan felhasználásra kész

A Precea váza a lényegesre korlátozódik. A teleszkópos váz így például igazi kezelői komfortot garantál. Gombnyomásra gyorsan, megbízhatóan és kényelmesen szét- vagy összehajthatja a vázakat.



45 cm

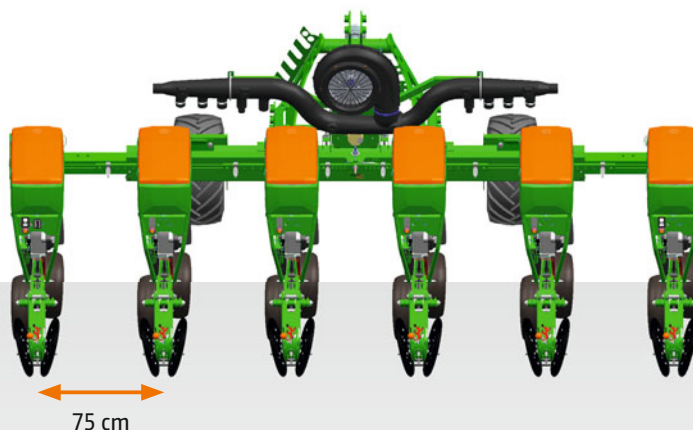

75 cm

Vario teleszkópos váz a Precea 4500-2 és 4500-2CC esetében

Precea-A – A ráépített szemenkénti vetőgép

A megfelelő talajműveléssel a sikeres vetőkombinációhoz

Szemenkénti vetés és magágykészítés egyetlen munkamenetben!

A Precea-A ráépített szemenkénti vetőgép opcionálisan kombinálható KX forgó lazítóval vagy KG forgó lazítóval. A talajműveléssel való kombinációnak köszönhetően a vetőkombináció tökéletes magágykészítést és vetést biztosít egyetlen menet során.

QuickLink gyorscsatlakozó rendszer – gyorsabb, egyszerűbb rá- és felépítés

A Precea-A ráépített vetőgép QuickLink gyorscsatlakozó rendszerének köszönhetően a szemenkénti vetőgép nagyon egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül összekapcsolható az AMAZONE különböző talajművelő gépeivel.

KX forgó lazító vagy
KG forgó lazító


hengerek

- ✓ PW Tüskés tömörítőhenger
- ✓ TRW Trapézgyűrűs henger
- ✓ KW Gumigyűrűs henger
- vagy
- ✓ KWM Mátrix profilos gumigyűrűs henger



Precea-A ráépített vetőgép



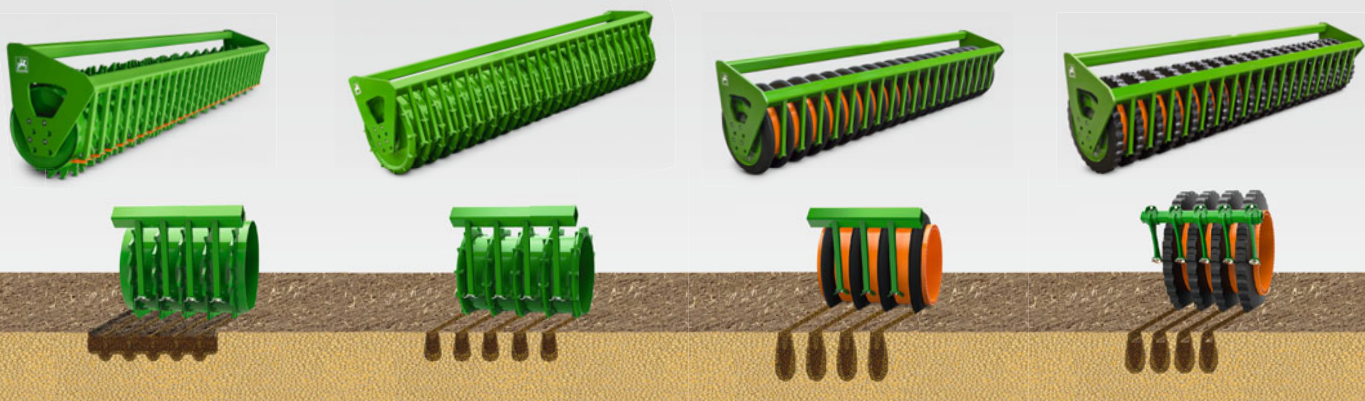

PW/600 mm
Tűkés tömörítőhenger

TRW/500 mm/600 mm
Trapézgyűrűs henger

KW/520 mm/580 mm
Gumigyűrűs henger

KWM/600 mm
Mátrix profilos gumigyűrűs
henger

Sokoldalú hengerprogram – minden helyszínre a megfelelő hengert

A henger kiválasztásához különböző típusok állnak rendelkezésre, így a komplett talajművelő gép tökéletesen testre szabható az adott terepviszonyokhoz.

- i** További információk a különálló termékbrosúrában található az Ön forgalmazó partnerénél



KX 3001 forgó lazító



QuickLink im Trio: Precea 3000-ACC Super, KG 3001 Super, Centaya 3000 Super

**Maximális pontosság.
Maximális hozam. Maximális siker.**





A legmagasabb szintű pontosság



A legjobb növekedéshez

A vetőmagtartály – kényelmes megtöltés. Egyszerű kiürítés

A vetőmagtartályok 55 l térfogatúak és nagyon egyszerűen tölthetők. A tartályfedél kényelmesen, egy kézzel nyitható, így zsákból is egyszerűen feltölthető. Opcionálisan feltöltő csúszda is elérhető, ami a vetőmagot biztosan a tartályba vezeti, ezzel megkönnyítve a töltési folyamatot. Különösen a visszamaradó mennyiségek leürítése végezhető el gyorsan, egyszerűen és tiszta kézzel.

A szériában beszerelt kiürülésérzékelő időben jelzi a terminálon keresztül a töltésszintet.

Előnyei:

- ✓ Jó hozzáférhetőség
- ✓ A fedél egykezes kezelése megkönnyíti a megtöltést
- ✓ A visszamaradó mennyiségek leürítése okos és tiszta megoldással mindkét oldalról vetőmagcsúszda segítségével



- ✓ A 55 l térfogatú vetőmagtartályok jól hozzáférhetők és egykezes kezelést tesznek lehetővé



- ✓ A visszamaradó mennyiségek leürítése gyorsan, egyszerűen és tiszta kézzel elvégezhető. Ráadásul mindkét oldalról.

A magadagoló

Pontos kijuttatás, nagyobb hozam

Megbízhatóan adagol

A magadagoló túlnyomásos elv alapján működik. A túlnyomás révén a magok a forgó vetőtárcsa furataihoz nyomódnak és a tárcsa magával szállítja azokat. A továbbforgás során az odanyomódott magok elhaladnak a három maglesodró mellett, melyek arról gondoskodnak, hogy egy vetőtárcsa furaton 1 db vetőmag legyen. A fölösleges magok megbízhatóan lesodrásra kerülnek, így hatékonyan elkerülhető a duplavetés kialakulása. Ez rendkívül fontos a lehelyezési pontosság szempontjából.

A trükk:

A magadagolóegység okos felépítésének köszönhetően a vetőtárcsa és a magadagoló-nyomókamra fix módon van egymással összekapcsolva.

Ez a felépítés rendkívüli előnyökkel bír:

- ✓ A forgatónyomaték lényegesen kisebb, mint a hagyományos rendszereknél
- ✓ A vetőtárcsa egyébként kopásra nagyon hajlamos tömítése nem terhelődik

✓ Együtt forgó magadagoló-nyomókamra



✓ Vetőtárcsa



❗ „Mivel a nyomókamra együtt forog a perforált tárcsával, elkerülhető a nyomókamra tömítésének terhelés általi kopása.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)



Pillantás az adagolóba a vetőtárcsa nélkül



Beszerelt vetőtárcsa álló helyzetben




A vetőtárcsa működés közben (fedél nélkül)

Nincs ennél nagyobb kényelem!

Átgondolt és okos

A Precea különösen az együtt forgó magadagoló-nyomókamra intelligens felépítésének köszönhetően nyújt számos előnyt.

- ✓ A vetőtárcsa szerszám nélkül elvégezhető cseréje
- ✓ A visszamaradó mennyiségek egyszerű és kényelmes leürítése mindkét oldalról

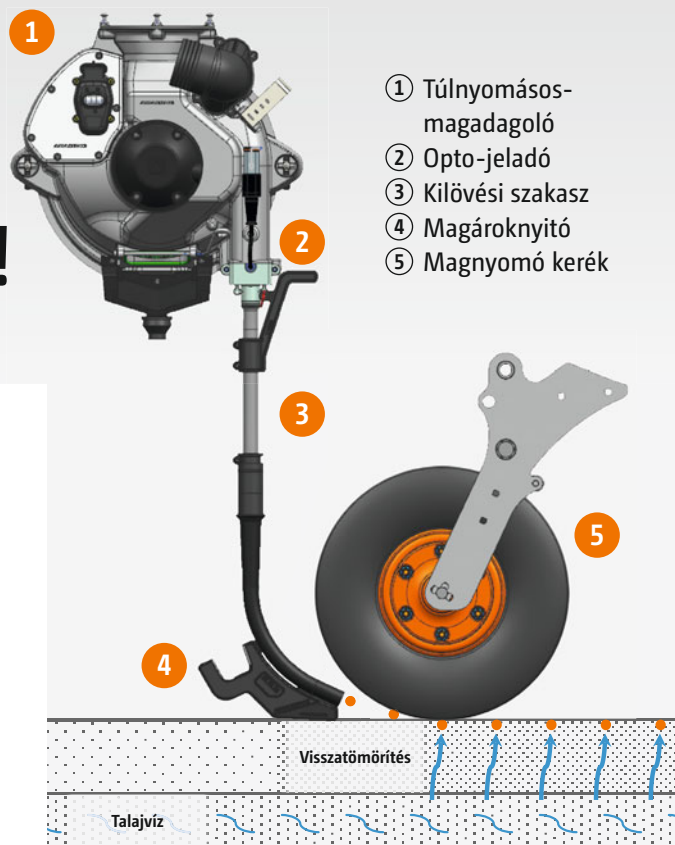

- ❗ „A tisztításhoz a kilövőcső szerszám nélkül leszerelhető.”
(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

Megbízható kilövés

Amint a magok elérik a kilövési szakaszt, a rászorítás megszakad és a mag kilövődik a kilövési szakaszba. A vetőbázisokban, melyeket a magároknyitó tisztán megformált és megszabadított a szerves anyagoktól, a magot a magnyomó kerék rögzíti és belenyomja a talajba. Ezáltal megakadályozható a mag véletlen elgördülése és egyúttal biztosítható az optimális talajzárás.

A magadagolás előnyei:

- ✓ Megbízható magadagolás a sebességtől szinte teljesen függetlenül
- ✓ Univerzális felhasználhatóság
- ✓ Hiányos és dupla vetések megelőzése

Minden felügyelet alatt!

A szériában beszerelt opto-jeladó lehetővé teszi a kiváló ellenőrzést és felügyeletet közvetlenül a traktor termináljáról. Legyen az repce vagy akár kukorica, az opto-jeladó univerzálisan használható, cseréje nem szükséges.



- ✓ Számos vetőtárcsa teszi lehetővé a kukorica, napraforgó, repce, szójabab, cukorrépa stb. vetését.

- ❗ „A magadagoló szerszám nélkül nyitható, így a vetőtárcsa is fixen cserélhető.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)



A Precea Special mechanikus maglesodró-beállítása

A mechanikus maglesodró-beállítással elvégezhető a maglesodró finombeállítása a lehelyezési pontosság optimalizálásához. Ezáltal minimalizálható a hiányok és dupla vetések kialakulása, ami a hozam növelését eredményezi.

A Precea Super elektromos maglesodró-beállítása

Az elektromos maglesodró-beállítással a maglesodrók kényelmesen beállíthatók a kezelői terminálon keresztül a traktor vezetőfülkéjéből.

SmartControl – A Precea Super automatikus maglesodró-beállítása

A vezető tehermentesítéséhez és a szükségtelen hiányok és dupla vetések megelőzéséhez az AMAZONE az opcionális SmartControl automatikus maglesodró-beállítást kínálja a Precea Superhez.

Előnyei:

- ✔ A vezető ezzel tehermentesíthető, mivel a SmartControl elvégzi a maglesodró beállítását
- ✔ Növelhető a hozam, mivel megelőzhető a hiányok és dupla vetések kialakulása
- ✔ Idő takarítható meg, mivel szükségtelen a kézi beállítás



- ✔ A mechanikus maglesodró-beállítás lehetővé teszi a maglesodrók egyszerű beállítását minden egyes csoroszlyához



- ✔ A SmartControl automatikus maglesodró-beállítás elvégzi a maglesodrók beállítását és ezzel rendkívül tehermentesíti a járművezetőt

- ✓ SpeedShaft mechanikus magadagolóhajtás akár 12 km/h munkasebességgel



A Precea Special SpeedShaft mechanikus magadagolóhajtása

A SpeedShaft mechanikus hajtás már belépő szinten is lehetővé teszi akár 12 km/h haladási sebességek elérését a hosszanti elosztásban való kompromisszumok nélkül. A hajtás az ún. Flex-tengellyel történik.

A SpeedShaft előnyei:

- ✓ Kevés karbantartást igényel, mivel az összes komponens élettartam-kenéssel rendelkezik
- ✓ Akár 25%-os teljesítmény-növekedés más mechanikus rendszerekhez képest
- ✓ Nyugodt járás, még magas, akár 12 km/h munkasebesség esetén is

A Precea Super ElectricDrive elektromos hajtása

Az ElectricDrive elektromos hajtás esetében minden túlnyomós magadagoló külön villanymotorral van meghajtva. A kívánt vetőmagmennyiség, műtrágyamennyiség és a mikrogranulátum-szóró így nagyon kényelmesen beállítható a terminálon keresztül. Ezen kívül vetőegységenként egy aktiváló gomb biztosítja a vetőtárcsa ellenőrzését.

Az ElectricDrive előnyei:

- ✓ Precíz vetés az ék alakú területeken és a fordulóokban az automatikus szakaszkapcsolással kombinálva
- ✓ A vetőmagmennyiség rugalmas növelése minden csoroszlya esetében
- ✓ Akár 15 km/h munkasebesség
- ✓ Aktiváló gomb a vetőtárcsa ellenőrzéséhez

- ✓ ElectricDrive elektromos hajtás akár 15 km/h munkasebességgel



A PreTeC csoroszlya

A sokoldalú csoroszlya minden talajhoz

A legmagasabb fokú rugalmasság


Mindegy, hogy szántás utáni, mulcs- vagy direktvetésről van szó, a PreTeC mulcsvető csoroszlya kiválóan alkalmas a szemenkénti vetéshez. Profitáljon Ön is az első osztályú és állandó lehelyezési pontosságból és növelje ezzel hozamait. A magas szintű pontosságnak köszönhetően, különösen a magas, akár 15 km/h munkasebesség esetén is, a Precea maximális területteljesítményeket tesz lehetővé.

Egyenletes kelés

A mulcsvető csoroszlya (120 kg önsúly) egy rugó révén akár 200 kg-mal is terhelhető. Hidraulikus munkahengerrel akár 400 kg csoroszlyanyomás is lehetséges. Ez nyugodt járást és egyenletes kelést biztosít a legkeményebb feltételek esetén is. A teljes mulcsvető csoroszlyát két nagy támasztógörgő vezeti biztonságosan. A talaj megnyitása egy magárok nyitóval ellátott kéttárcsás egységgel történik. Miután a magnyomó kerék a talajban rögzítette a vetőmagot, a „V” elrendezésű tömörítőkerekek megkezdik a barázda bezárását.

Verhetetlen páros – magároknyitó és magnyomó kerék

A magároknyitónak és a magnyomó keréknek köszönhetően optimális talajzárás érhető el. A jó talajvisszatömörítés ezen kívül gyorsabb kapillaritást biztosít.

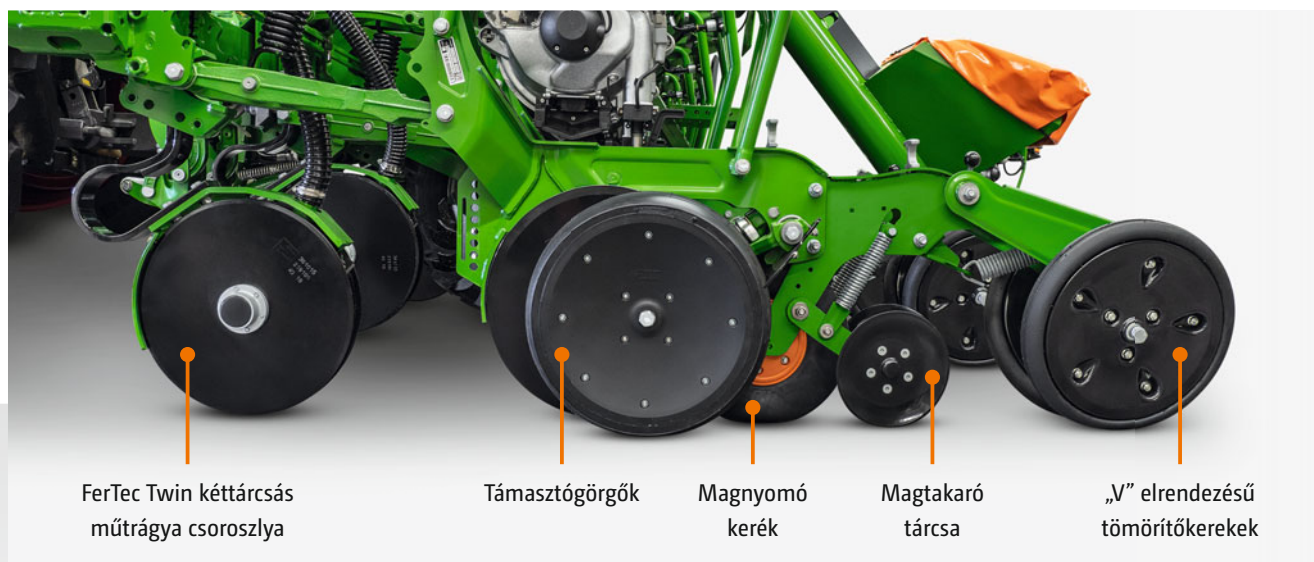

FerTec Twin kéttárcsás
műtrágya csoroszlya

Támasztógörgők

Magnyomó
kerék

Magtakaró
tárcsa

„V” elrendezésű
tömörítőkerekek

A PreTeC csoroszlya egyszerre maximális pontosságot és maximális ütéserőt biztosít



Maximálisan kényelmes kezelés

A csoroszlya jó hozzáférhetősége magas szintű kezelési kényelmet garantál. A számos beállítási lehetőség révén minden követelményhez hozzáigazítható.

Előnyei:

- ✓ Nagyobb hozamok és a vetési minőség növelése a megbízható magadagolás révén
- ✓ Nagyobb beállítási kényelem a szerszám nélküli kezelésnek köszönhetően
- ✓ Több rugalmasság a sokoldalú csoroszlya számos felszereltségi szintje révén

A PreTeC csoroszlya beállítása szerszám nélkül végezhető el! Áttekinthető, lézervágott szimbólumok magyaráznak el minden funkciót!

Szerszám nélkül állítható be:

- ① Csoroszlyanyomás
- ② Vetési mélység
- ③ Magtakaró tárcsa
- ④ Tömörítőkerék nyomása
- ⑤ Tömörítőkerék nyitási szöge



- ❗ „A skálák nem matricások, hanem azokat közvetlenül az alkatrészbe vágták be – nagyon szép.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

- ❗ „Az összes szokásos beállítási paraméterhez a sor végén jól hozzáférhető és rendes fogantyúkkal ellátott kar található.”

(„profi” – Precea 4500-2CC Super teszt · 10/2019)

Egy csoroszlya – számos lehetőség





- ✓ Az opcionális magtakaró tárcsa magassága szerszám nélkül állítható

Magtakaró tárcsa

Az opcionális magtakaró tárcsa különösen nehéz viszonyok között jól bezárja a vetőbarázdát és optimális csírázást biztosít.

- ✓ A kelések optimalizálása a vetőbarázda biztonságos bezárása révén
- ✓ Egyszerű és szerszám nélküli magasságbeállítás és deaktiválás

Rögterelő – A szerszám rögök és kövek ellen

Az opcionális rögterelő az ideális szerszám nehéz, durva rögös talajokon. A rögterelő használatával a csoroszlya futása lényegesen nyugodtabb lesz.

- ✓ A nyugodt csoroszlyafutás a szabaddá tett vetőbarázdákon egyenletes kelést biztosít
- ✓ Lehetőség a rögterelő univerzális beállítására



25 mm
sima

50 mm
sima

50 mm
tarajos

- ✓ A tömörítőkerek 25 mm és 50 mm szélességben érhetők el

Különböző „V” elrendezésű tömörítőkerek

A mindössze 25 mm széles tömörítőkerek ideális a közepes-től nehézig terjedő, az 50 mm széles tömörítőkerek pedig az inkább könnyű talajokhoz. A különösen jó visszatömörítéshez és rögtöréshez az 50 mm-es tarajos tömörítőkerek használata ajánlott.

- ✓ Minden talajhoz a megfelelő tömörítőkerek
- ✓ Egyszerű és szerszám nélküli beállítás

Csillagkerekes tisztító – A szerszám tarlómaradványok ellen

Az opcionális csillagkerekes tisztítóval a vetőbarázdák nagyobb mennyiségű szerves tarlómaradványok esetén is mindig optimálisan kitisztíthatók. A szabad vetéssorok biztosítják a vetőcsoroszlyák első osztályú munkáját, megelőzik a gyom utánkezelését és optimális csírázást garantálnak.

- ✓ A kelés optimalizálása az optimálisan tisztított vetőbarázdák révén



Műtrágyázás

A tökéletes műtrágya adagolás



- ✓ Az opcionális feltöltőcsiga a műtrágyatartály kényelmes feltöltését kínálja

A 950 l vagy az 1250 l térfogatú műtrágyatartályokkal a Precea kellő tartalékot biztosít. A messze előretolt tartály optimális súlypontot biztosít a traktor közelében. A meredek tartályfalnak köszönhetően a műtrágya biztosan továbbítódik az adagolóhoz és csak kevés maradék mennyiség marad hátra. A kezelés és a beállítás központilag történik a bal oldalon a SmartCenter segítségével.

Előnyei:

- ✓ Jó hozzáférhetőség, ideális akár BigBag-gel, akár homlokrakodó kanállal történő feltöltéshez
- ✓ Kisebb emelőerő-szükséglet az optimális gép-súlypontnak köszönhetően
- ✓ Egyszerű töltés a nagy betöltőnyíláson keresztül
- ✓ Nagy ellenőrző ablak



- ✓ A műtrágyatartály jó hozzáférhetősége, a felgördülő takaróponyva és a nagy betöltőnyílás kényelmessé teszi a töltési folyamatot

Precis műtrágyaadagoló rendszer – légrásegítés minden sorban

A Precis műtrágyaadagoló rendszer segítségével a Precea precíz és megbízható adagolóhajtással van felszerelve. Ezen kívül minden sorban légrásegítés gondoskodik az egyenletes ellátásról és megakadályozza a dugulásokat. A műtrágya megbízhatóan eljuttatásra kerül a FerTec Twin kéttárcsás műtrágya csoroszlyához.



Előnyei:

- ✓ Nagy területteljesítmény
- ✓ A kijuttatási mennyiség kényelmes átállítása
- ✓ Az átszerelési idők minimalizálása
- ✓ Az összes műtrágya csoroszlya egyenletes ellátása

A Precea Special mechanikus műtrágyaadagoló-hajtása

A fokozatmentes Vario hajtóművel szerelt mechanikus hajtás egyszerű és központi beállítást tesz lehetővé a gép SmartCenter-én.

A mechanikus műtrágyaadagoló-hajtás előnyei:

- ✓ A Vario hajtómű kényelmes beállítása a SmartCenter-en
- ✓ A kijuttatási mennyiség egyszerű kalibrálása a SmartCenter-en



A Precea Super elektromos műtrágyaadagoló-hajtása

Az elektromos műtrágyaadagoló-hajtás maximális kényelmet garantál maximális pontosság mellett. Tökéletesen a terminálhoz vagy a TwinTerminal-hoz igazítva, a munka és a beállítás rendkívül egyszerű és kényelmes.

Az elektromos műtrágyaadagoló-hajtás előnyei:

- ✓ Komfortos beállítás a kezelői terminálon keresztül
- ✓ Komfortos kalibrálás a SmartCenter kalibrálógombjával



FerTec Twin kéttárcsás műtrágya csoroszlya

A nagy teljesítményű műtrágya csoroszlya



A nagy teljesítményű FerTec Twin kéttárcsás műtrágya csoroszlya
alkalmas szántás utáni, mulcs- vagy direktvetéshez

Nyugodt járású, robusztus és megbízható

A nagy teljesítményű kéttárcsás csoroszlya tiszta és megbízható lehelyezést biztosít. A kéttárcsás csoroszlya nyugodt járás mellett helyezi le a műtrágyát a PreTeC mulcsvető csoroszlya előtt. A kéttárcsás csoroszlya teljesen karbantartásmentes és így megfelel a legmagasabb igényeknek.

Előnyei:

- ✓ A csökkentett talajdobás rendkívül nyugodt járás biztosít
- ✓ Hosszú élettartam a nagyteljesítményű vetéstechnikából átvett robusztus és jól bevált alkatrészeinek köszönhetően
- ✓ Fokozatmentes munkamélység állítás
- ✓ Cserélhető védőlemez



A FerTec Twin kéttárcsás műtrágya csoroszlya



Micro mikrogranulátum-szóró

Legnagyobb pontosság, kisebb mennyiségeknél is





Micro mikrogranulátum-szóró vetőárókba történő kijuttatással



Micro mikrogranulátum-szóró diffúzoros kijuttatással

A mikrogranulátum-szóró 17 literes tartálytérfogatával és 3 különböző adagolóhengerével pontos alkalmazást kínál a legkülönbözőbb termékekhez. A Micro-szóró használható pl. mikrotápanyagok, rovarölők és csigaölő szer stb. kiszórásához.

A granulátumok különböző leadási pontokon keresztül juttathatók ki. A mikrogranulátum közvetlenül a vetéssorban, a vetőmaggal együtt kerül kiszórásra. A mikrogranulátum lehelyezésének további lehetőségét biztosítja a diffúzor, mely a granulátumot a zárt barázda fölött szórja ki.

A közvetlenül a vetőkocsikon való elhelyezés révén az adagolók szintén integrálhatóak az automatikus szakaszkapcsolásba. Lehetőség van mennyiségvezérlésre is alkalmazási térképek segítségével.


Előnyei:

- ✔ Rugalmas alkalmazás a különböző leadási pontoknak köszönhetően
- ✔ Kényelmes kezelés az ISOBUS-gépvezérlésbe való teljes integrálásnak köszönhetően
- ✔ Hozamoptimalizálás mennyiségvezérléssel alkalmazási térképeken keresztül



Csorozlyaegység mikrogranulátum-szóróval

Precea – alternatívák nélkül

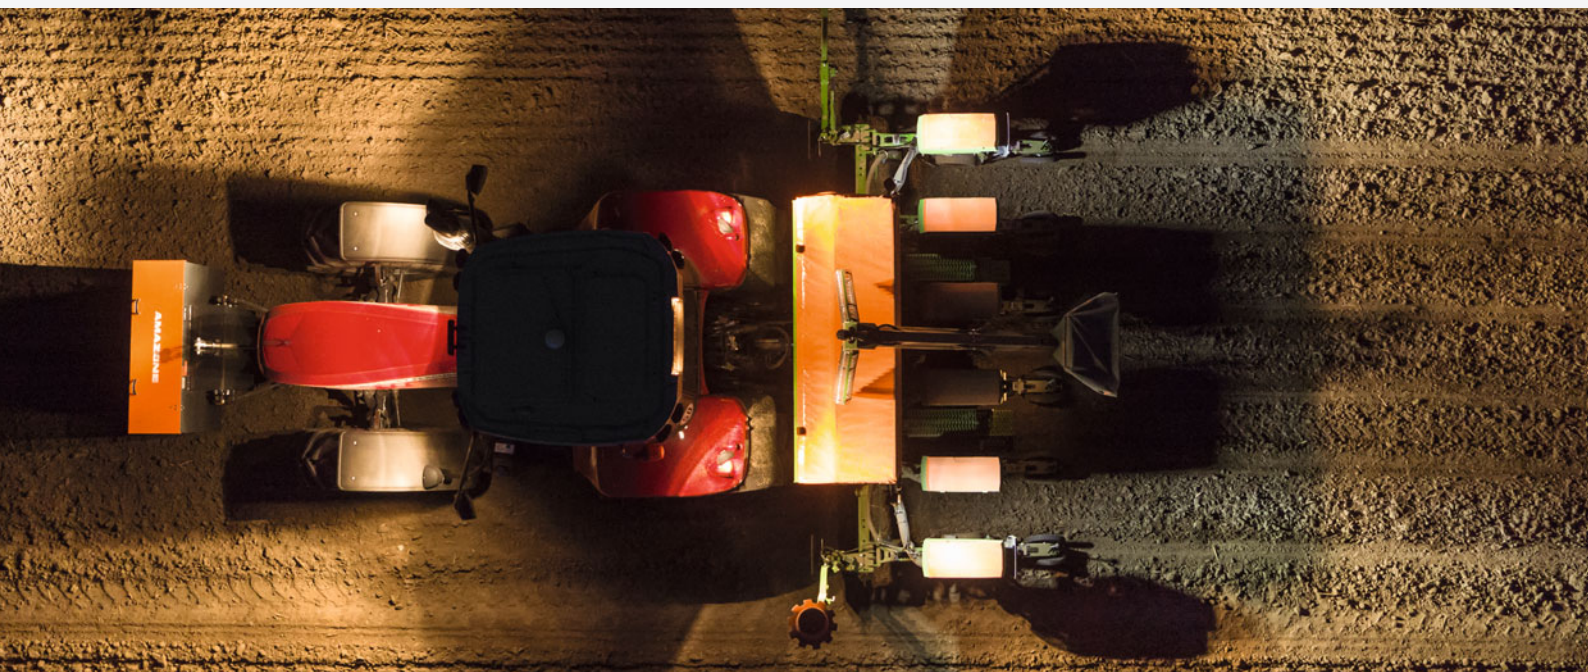

Precea 4500-2C

Különböző ventilátorhajtások

Mechanikus ventilátorhajtás:

A mechanikus ventilátorhajtás közvetlenül a kardántengely-hajtáson keresztül történik. Az üzemeltetés így a kisebb hidraulikus teljesítményű traktorokkal is gond nélkül lehetséges.

Komfortos hidraulikus ventilátorhajtás:

A hidraulikus ventilátorhajtás biztosítja a ventilátor fordulatszámának komfortos beállítását és ezzel gondoskodik az egyenletes hosszirányú elosztásról lejtős terepen is. A ventilátor fordulatszáma komfortosan és a motorfordulatszámtól függetlenül állítható be, így a fordulatszám mindig állandó és optimális értéken marad.

Levegő-szívócsonk

Nagyon poros feltételek mellett elérhető egy opcionális levegő-szívócsonk, mely hatékonyan megakadályozza a szennyeződés és por behatolását a magadagoló érzékeny körébe.

Előnyei:

- ✔ Megakadályozza a szennyeződés és por behatolását a magadagoló érzékeny körébe

Tökéletes a legapróbb részletekig




Világítás a közúti közlekedéshez

A közúti közlekedéshez való világítással a Precea megfelel a közúti közlekedés minden követelményének a szállítási biztonság szerint. A Precea opcionálisan LED-világítással is felszerelhető a közúti közlekedéshez, amely a tartály belső világítását is magában foglalja.

LED-munkavilágítás – éjszakából nappal lesz

A sötétben való jó láthatóságért a vetőmagtartály opcionális fényszórója gondoskodik. A forgatható LED-fényszórók által a munkaterület a vetőgép kombináció mellett és mögött is optimálisan kivilágítható. Ezenkívül opcionálisan LED-munkavilágítás is kapható a vetőcsoroszlyához, amely célzottan világítja meg a csoroszlya területét. Minden munkavilágítás a terminálon keresztül kényelmesen bekapcsolható.

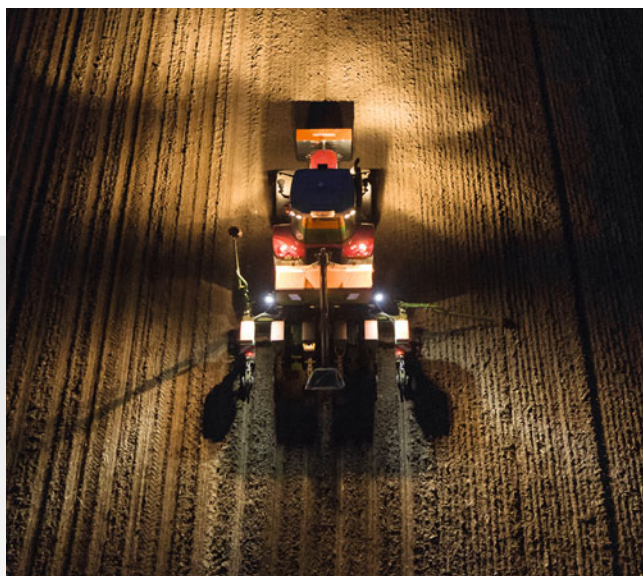

Vázelfeszítés

Az opcionális vázelfeszítéssel lehetőség van a fokozatmentes tömegáthelyezésre a traktor vezetőfülkéjéből. Az akár 600 kg plusz súllyal így a szinte majdnem üres gép esetén is biztosítható, hogy a csoroszlyák első osztályú munkát végezzenek.

Előnyei:

- ✔ Egyenletes lehelyezés, kiürülő műtrágyatartály esetén is
- ✔ Kényelmes kezelés

HD traktornyomlázító

Összetömörödre hajlamos talajoknál és csökkentett munkamélység esetén célszerű az opcionális HD traktornyomlázító használata. A túlterhelés elleni védelem egyenletes kioldási erőt biztosít minden pozícióban.

Előnyei:

- ✔ Intenzív talajlázítás közvetlenül a traktornyom mögött
- ✔ Magas fokú rugalmasság 3 csoroszlyaváltozat révén
- ✔ Függőlegesen és vízszintesen beállítható



Keskeny-, szívalakú- és szárnyas kapa



- ✔ Traktornyomlázító a kitaposott keréknyomok fellazításához

Egyszerű kezelés!



Precea 4500-2CC szemenkénti vetőgép munkavégzés közben



Standard hidraulika és komfort hidraulika

A hidraulika esetében igénytől függően két változat közül lehet választani. Az egyik a standard hidraulika, melynél minden funkciót külön traktorhidraulikáról kell működtetni. Korlátozott számú vezérlőtömbbel rendelkező traktoroknál célszerű a komfort hidraulika választása. Ebben az esetben a vázkitolás és a nyomjelzők működtetése egy elektromos átkapcsoló szeleppel egyetlen vezérlőegységben egyesíthetők.

A komfort hidraulika előnyei:

- ✓ Csak 1 vezérlőtömb szükséges
- ✓ Nagyobb kezelési kényelem
- ✓ Egyszerűbb és gyorsabb funkcióváltás

AmaCheck – Az ISOBUS nélküli alternatíva

Az AmaCheck kezelő számítógépet kimondottan a mechanikus magadagolóhajtással és a mechanikus műtrágyaadagolóval dolgozó Precea Special kezeléséhez fejlesztették. A kezeléshez nincs szükség ISOBUS-csatlakozásra a traktoron. A terminál nagyon áttekinthető és kényelmesen kezelhető. Az AmaCheck segítségével egyidejűleg vezérelhetők és felügyelhetők a mechanikus hajtások.

Az AmaCheck funkciói:

- ✓ A mechanikus magadagolóhajtás vezérlése
- ✓ A lehelyezési pontosság felügyelete
- ✓ A Preci mechanikus műtrágyaadagoló vezérlése
- ✓ Töltési szint ellenőrzés
- ✓ Sebességekjelző
- ✓ Hektárszámláló

Gépspecifikus AmaCheck terminál a Precea szemkenéti vetőgép felügyeletéhez ISOBUS nélkül



Gépkezelés a digitális korban

MEMBER OF



Egy nyelv, sok előny!

Kezelés a legkülönbözőbb ISOBUS terminálokkal

- ✔ Világszabvány gondoskodik az egységes csatlakozó felületről és adatformátumról, az idegen gyártókkal való kompatibilitás is biztosított
- ✔ Plug and Play a gép, traktor és további ISOBUS-készülékek között



AMAZONE – több mint ISOBUS

Jobb szabályozás, több termés! Precision Farming 4.0

Elektromos kompetenciánk

A kezelési kényelem növelése érdekében, AMAZONE az ISOBUS szabványon túlmutató gépeket és kezelő terminálokat kínál.

Az előny több, mint ISOBUS:

- ✓ ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása és működési biztonsága
- ✓ A gépoldalon nincs további modul. Az AMAZONE összes ISOBUS-készüléke alapfelszereltségként tartalmazza a szükséges ISOBUS funkciót.
- ✓ MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és további ISOBUS terminálok. Nézze meg például a gépadatakat GPS nézetben.
- ✓ Megvan a lehetősége, hogy a traktor-terminállal vagy 2 terminálos megoldással a traktor és a munkagép működtetését szétválassa.
- ✓ Egyedülálló kezelési elv. Szabadon konfigurálható kijelzők és egyedi kezelőfelületek a kezelő terminálban
- ✓ Akár 3 kezelőprofil is lehetséges. Hozzon létre minden vezető vagy bevetés számára egy saját felhasználóprofil!
- ✓ Szabadon konfigurálható gépfolyamatok, mint például az AMAZONE növényvédelmi permetezőgép szórókeret behajtási folyamata
- ✓ Intelligens traktor-ECU működéskövetés Automatikus mozgásfolyamatok az ISOBUS traktorral kapcsolatban, mint pl. a kormányzott tengely zárolása hátramenetben.
- ✓ Integrált TaskControl adatnaplózó. Minden egyes ISOBUS telemetriamegoldás lehetséges alapvetően (pl. a CLAAS TONI telemetriamegoldása).
- ✓ Szabadon konfigurálható szakaszok



Használja ki lehetőségeit

Feladatkezelés és dokumentáció


Az AMAZONE összes ISOBUS terminálja képes szériafelszereltségben a Task Controller segítségével mind a gépadatok, mind a helyspecifikus adatok begyűjtésére és eltárolására. Ezt követően az összegyűjtött adatok használhatók a farmirányító információs rendszeren belül.

- ✓ Feladatok egyszerű létrehozása vagy betöltése
- ✓ Feladatok feldolgozása
- ✓ Az elvégzett munka dokumentálása és exportálása
- ✓ ISO-XML formátumú alkalmazási térképek feldolgozása

GPS-Track

A GPS-Track párhuzamos nyomkövető rendszer rendkívül nagy segítségnek bizonyul művelőutak nélküli táblán vagy zöld területen való tájékozódásban. Különböző nyomkövető módszerekkel rendelkezik, mint az A-B vonal és a kontúrvo-nal menti haladás. Az ideális vonaltól történő eltérést a ki-jelzőn egy integrált fényoszlop mutatja grafikusán. Hála a jól érthető kormányzási javaslatoknak, pontos nyomtávolság-gal mindig a helyes nyomon jár!

- ✓ Virtuális fényoszlop az állapotsorban
- ✓ Szériafelszereltségként az AmaPad 2-höz
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

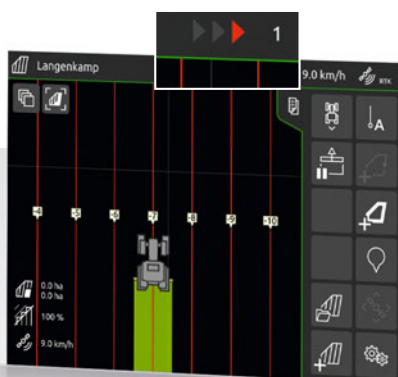

GPS-Track –
Párhuzamos nyomkö-
vető rendszer a táblán

GPS-Maps

GPS-Maps-el egyszerűen lehet részfelület specifikus gaz-dálkodást végezni. Mivel ez a szoftvermodul lehetővé teszi az alkalmazási térképek egyszerű feldolgozását Shape for-mátumban. Akár a kiszórando anyag elvárt mennyiségét vagy a hatóanyag elvárt mennyiségét is közvetlenül fel lehet dolgozni.

- ✓ Intuitív rendszer az alkalmazási térképek feldolgozásához
- ✓ A kiszórási mennyiség automatikus területfüggő szabá-lyozása
- ✓ Optimális ültetvényvezetés a szükségletnek megfelelő alkalmazással
- ✓ Szériafelszereltségként az AmaTron 4-hez és az AmaPad 2-höz



GPS-Maps –
Részfelület specifikus
alkalmazás

agrirouter –

A független adatközpont
a mezőgazdasághoz



Egyszerűbb és biztonságosabb adatcsere


A gyártófüggetlen agrirouter révén az AMAZONE utat nyit az univerzális adatcsere irányában. Az agrirouter lehetővé teszi a biztonságos és egyszerű adatcserét az AMAZONE gépek, agrárszoftverek, gyártók és vállalatok között.

Az agrirouter előnyei:

- ✓ Egyszerű és átlátható kezelhetőség
- ✓ Kényelmes és gyors átvitel
- ✓ Az adatok teljes körű ellenőrzése
- ✓ Az adatok továbbíthatók, nem tárolódnak
- ✓ Gyártófüggetlenül használható

Teljes körű ellenőrzés – döntse Ön!

Az agrirouter egyszerűbbé teszi az adatcserét, tekintve, hogy a feladat-adatok és az alkalmazási kártyák drótnélküli átvitelrel kerülnek továbbításra az AMAZONE gépek között. Ez leegyszerűsíti az üzemben belüli folyamatokat, csökkenti a kezeléssel kapcsolatos ráfordítást és javítja a gazdaságosságot. Ugyanakkor továbbra is az Ön kezében vannak az adatok és eldönthet, ki milyen terjedelemben kapja meg azokat.

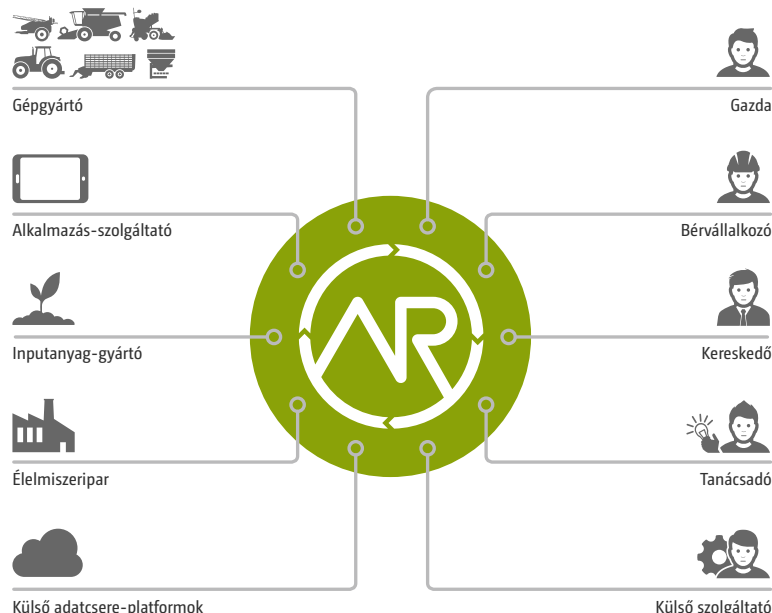

Forrás: DKE-Data GmbH & Co. KG



Az AMAZONE beépíti a csatlakozást az ISOBUS-géphez az AmaTron 4-en keresztül


Automatikus szakaszkapcsolás GPS-Switch Section Control




A vetőmag pontos lehelyezése!

Nagyon fontos a precíz vetés, hogy a gyakorlatban a kritikus helyeken gyakran fellépő túlvetést és aluvetést el lehessen kerülni. A pontos elhelyezéshez segítséget nyújt az automa-

tikus szakaszkapcsolás, mely automatikusan be- és lekapcsolhatja az adott csoroszlyát, így különösen ék alakú területeken és fordulóban jelentős megtakarítás érhető el.

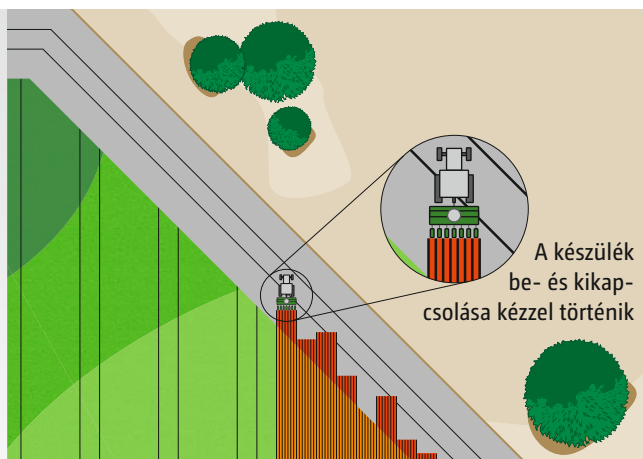

Túl- vagy alul vetések GPS-Switch nélküli kézi kapcsoláskor

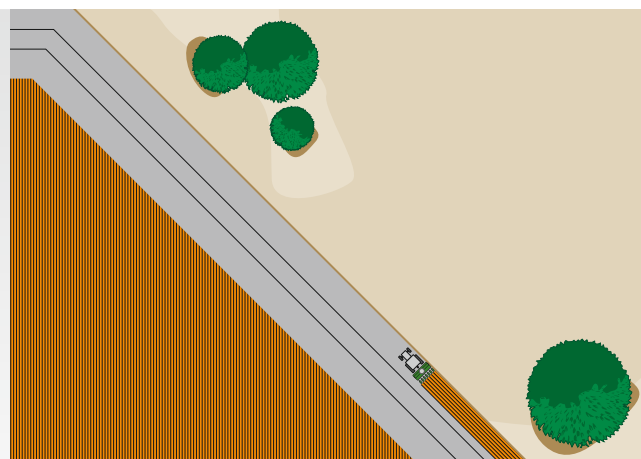

Minden vetéssor pozíciófüggő automatikus be- és kikapcsolása GPS-Switch segítségével

Automatikus szakaszkapcsolás

Ha a kezelendő terminál Section Control funkcióval rendelkezik, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszkapcsolásnál, a szakasz kapcsolása automatikusan, a GPS pozíciótól függetlenül történhet. A tábla létrehozása után, automata üzemmódban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére koncentrálhat, mivel az ékekben és fordulóknál a szakasz kapcsolása automatikusan történik.

Az automatikus szakaszkapcsolás előnyei:

- ✓ A vezető tehermentesítése
- ✓ A pontosság növelése, még éjszaka és nagyobb sebesség mellett is
- ✓ Kevesebb átfedés és hibahely
- ✓ Üzemanyag takarékoság
- ✓ Kevesebb ültetvényhiba, kisebb környezetterhelés

❗ „A „Section Control”-al az ISOBUS számítógép sok munkát levesz a vezető válláról.”

(„dlz agrármagazin” – a ZA-TS műtrágyaszóró terepi tesztje · 2017/02)

GPS-Switch

Az automatikus szakaszkapcsolás GPS-Switch-el AMAZONE egy GPS-re alapozott, teljesen automatikus szakaszkapcsolást kínál az összes AMAZONE kezelő termináljához és ISOBUS képes műtrágyaszórójához, permetezőjéhez vagy vetőgéphez.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatikusan működő szakaszkapcsolás akár 16 szakasszal
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Switch pro

- ✓ Automatikusan működő szakaszkapcsolás akár 128 szakasszal
- ✓ Egy virtuális forduló létrehozása
- ✓ Point of Interests (POI) felvétele
- ✓ Automatikus szórókeret lesüllyesztés AMAZONE permetezőgép esetén
- ✓ Szériafelszereltségként az AmaPad 2-höz
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

Az AMAZONE ISOBUS termináljai

Intuitív, kényelmes, jobb – Megkönnyíti a munkanapját

Az egyszerűtől a HighEndig – minden lehetséges

Az ISOBUS-képes AmaTron 4 és az AmaPad 2 formájában az AMAZONE két rendkívül komfortos kezelőterminált kínál az Ön ISOBUS-gépeihez. A tisztán gépkezelés mellett további felhasználási lehetőségek állnak rendelkezésre, mint például az automatikus szakaszkapcsolás GPS-Switch (Section Control).

- ✓ Az összes alkalmazást előre telepítettük és ki lehet őket ingyen próbálni
- ✓ Egyedi, áttekinthető kezelés

Minden áttekinthető a 2 terminál megoldással

Az AMAZONE ISOBUS-gépnek a traktor terminálon keresztül történő kezelése mellett, elérhető az a praktikus alternatíva, hogy a traktor és a munkagép funkcióját szétválassza és két terminálon keresztül vezérelni azokat. A traktor terminál továbbra is vezérelheti a traktort vagy a mutathatja a GPS alkalmazást, míg a másik kezelő terminált UT nézetben a gép vezetésére és vezérlésére lehet használni.



Terminál	AmaTron 4	AmaPad 2
Display	8-colos-multitouch-színes kijelző	12,1-colos-multitouch-színes kijelző
Kezelés	Touch / érintő képernyő / és 12 gomb	Touch
Csatlakozóaljzatok	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS & ASD) 2x USB-csatlakozóaljzat	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS & ASD) 2x USB-csatlakozóaljzat WLAN-stickkel
Feladatkezelés és alkalmazási térképek feldolgozása (ISO-XML és shape)	GPS-Maps&Doc integrált Task Controller	Task Controller
Párhuzamos nyomkövető rendszer	GPS-Track * virtuális fényssorral	GPS-Track pro virtuális fényssorral
Automatikus nyomvezetés	–	GPS-Track Auto a Pantera önjáró szántóföldi permetezőgéphez
Automatikus szakaszkapcsolás (Section Control) Utalás: Vegye figyelembe a gép maximális szakaszát!	GPS-Switch basic * legfeljebb 16 szakasszal vagy GPS-Switch pro * legfeljebb 128 szakasz	GPS-Switch pro legfeljebb 128 szakasz
Kamera csatlakozás	1x kamera csatlakozás* AmaCam automatikus hátramenet-felismeréssel	2x kamera csatlakozás *

* = opcionális



Mindent egy kézből!

Hála az AUX-N funkciónak a gép sok funkcióját tudja a munkamenüben az AmaPilot⁺ vagy egyéb ISOBUS multifunkcióval kezelni.



Az AmaPilot⁺ rendszerből származó előnyök:

- ✓ Tökéletes ergonómia
- ✓ Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten
- ✓ Beállítható kéztartó
- ✓ Szabad és egyedi gombkiosztás
- ! „A joystick jól illeszkedik a kézbe.”
(„dlz agrarmagazin” – „szakcikk Pantera 4502” · 2016/02)



- ! „Az ISOBUS-vezérlést az AMAZONE maga fejlesztette ki, felépítése jól áttekinthető, könnyen érthető. Aki akarja, szabadon konfigurálhat néhány gombot. A Multifunkciós kijelzőt is szabadon lehet beállítani.”

(„agrartechnik” – „Centaya vetőgép terepi tesztje” · 2018/06)

AmaTron 4

Manager 4 all



Egyszerű és kényelmes kezelés, olyan intuitív, akár egy Tablet

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy Tablet vagy egy Smartphone? AMAZONE elgondolkozott ezen és kifejlesztett egy felhasználóbarát AmaTron 4-et, ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4 a 8-colos multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igényeket is teljesíti és maximálisan felhasználóbarát kezelést kínál. Akár ujjunkkal vezérlünk, akár az alkalmazástárcsával, gyorsan eljutunk a kívánt alkalmazásba, ill. az érthető és egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, szabadon konfigurálható állapot sor, valamint egy integrált fénysor teszi az AmaTron 4-et különösen áttekinthetővé és kényelmessé.

Az AmaTron 4 előnyei:

- ✓ Automatikus teljes képernyős mód, ha nincs működtetve
- ✓ Praktikus MiniView koncepció
- ✓ Kezelés érintőképernyővel vagy billentyűkkel
- ✓ Különösen intuitív és felhasználóbarát
- ✓ Táblakövető dokumentáció
- ✓ Gyakorlathoz igazodó intelligens menüvezetés
- ✓ Nappali-éjszakai mód

Szériában a következőkkel:

GPS-Maps&Doc



- ✓ Az AmaCam automatikus tolatásfelismerés közvetlen hozzáférést biztosít a tolatókamerához és megakadályozza a veszélyes helyzeteket

- ✓ Gépkelés (UT, Universal Terminal) éjjeli-nappali üzemmódban

AmaPad 2

Különösen kényelmes módja
a mezőgazdasági gépek vezérlésének



A vezérlés és ellenőrzés új dimenziója

Az AmaPad 2-vel az AMAZONE egy értékes kezelőterminált kínál Önnek. A 12,1 colos Multitouch kijelző különösen kényelmesen kezelhető és megfelel a legmagasabb igényeknek is a precíziós gazdálkodás területén. Az AmaPad kezelése kizárólag érintéssel történik.

A praktikus „MiniView koncepcióval” azokat az alkalmazásokat, amelyeket jelenleg nem kezel aktívan, azonban ellenőrizni kíván, áttekinthető módon oldalt megjelenítheti. Szükség esetén ezek „ujjal megérintve” felnagyíthatók. Annak lehetősége, hogy a „műszerfalhoz” egyénileg kijelzéseket rendelhet, kiegészíti a kezelés ergonómiáját.

A GPS-Switch pro szakaszkapcsolás mellett a GPS-Track pro funkcióval szintén egy kiváló, professzionális párhuzamos nyomkövető rendszer áll rendelkezésre virtuális fényssorral szériafelszereltségként.

Az AmaPad előnyei:

- ✓ Nagy 12,1-colos multitouch színes kijelző
- ✓ Bővített MiniView-koncepció
- ✓ Kormányzó automatika kiépítése lehetséges, az automatikus GPS-Track Auto nyomvezetésnek köszönhetően
- ✓ Nappali-éjszakai mód

Szériában a következőkkel:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro



Műszaki adatok



Precea szemenkénti vetőgép

Géptípus	Precea 3000-A	Precea 3000	Precea 4500	Precea 4500-2		
Felszereltségi változat	Super	Special / Super	Special / Super	Special / Super		
Váz típusa	Ráépített vetőgép	merev	merev	1-szeres tel.	2-szeres tel.	variabel*
Munkaszélesség (m)	3,00	2,70–3,20	3,50–4,80	3,50–4,80		
A vetőegységek száma	4, 5, 6		5, 6, 7, 8	6, 7		
Lehetséges sortávolságok (cm)	50, 60, 75	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 – 80
Szállítási szélesség (m) 75 cm-es sortávolság esetén	3,00		4,50	3,30	3,00	
Szállítási hosszúság (m), min.	3,05	2,00				2,30
Magadagoló-hajtás	elektromos	Special mechanikus / Super elektromos				
Műtrágyaadagoló-hajtás	elektromos	Special mechanikus / Super elektromos				
Munkasebesség (km/h)	3–15	Special 3–12 / Super 3–15				
Tőtávolság	3,1 cm–86,9 cm a használt vetőtárcsától függően					
Szemenkénti adagolórendszer	Vetőtárcsák kukoricához, napraforgóhoz, cukorrépához, repcéhez, szójához, cirokhoz, lóbabhoz, borsóhoz					
A műtrágyatartály térfogata (l)	950	950 / 1 250				
Vetőmagtartály-térfogat (l)	55					

* Csak mint Super változat érhető el

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! A felszereltségtől függően egyes műszaki adatok eltérhetnek az itt közöltektől. A gépekről készült ábrák eltérhetnek az egyes országok közlekedésrendészeti előírásaitól.



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélkül! A felszereltségtől függően egyes műszaki adatok eltérhetnek az itt közöltektől. A gépekről készült ábrák eltérhetnek az egyes országok közlekedésrendészeti előírásaitól.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: tamas.kovacs@amazone.hu